uzum market

Buyurtmalarni topshirish punkti brending qo‘llanmasi

Mundarija

Tashqi brending

Peshtaxta turlari
Peshtaxta o‘lchamlari
Texnik tavsif
Joylashtirish qoidalari
Noto‘g‘ri joylashtirish
O‘rnatish sxemasi
Ulanish sxemasi
Panel-konstruksiya
Stikerlar
Laytbokslar

Ichki brending

Interyerdagi logotip
Plakatlar
Stikerlar va kommunikatsiya
Monitor

Tashqi brendingning texnik qismi

Kirish qismidagi stikerlar
Qoidalar va misollar
Texnik tanaffus
Laytbokslar
Joylashtirish qoidalari va misollar

Ichki brendingning texnik qismi

Interyerdagi logotip
Buyurtma berish zonasidagi logotip
Qaytarish stikeri
Stol usti axborot kartasi
Plakatlar
Monitor

Nima uchun Topshirsh punktini brendlash kerak?

Punkt haqida xabardorlikni oshirish

Kirish qismi ustidagi brend nomi tushirilgan katta peshtaxta va bino yon tomonidagi panel-konstruksiya punktni ko‘zga tashlanadigan va taniladigan qiladi

Yorqin brending hisobiga yangi mijozlarni jalb qilish

Tashqi brending elementlarining yoritilishi punktni hatto tungi vaqtda ham mijozlar va foydalanuvchilar uchun ko‘rinadigan qiladi

Buyurtmalar sonini oshirish

Plakatlar, laytbokslar va kirish ustidagi monitor orqali aksiyalar haqida ma’lumot beramiz hamda onlayn buyurtma qilishdagi to‘siqlarni kamaytiramiz



Tashqi brending

BTP kirish qismi dizayni

Peshtaxta turlari

1-tur

Ichki yoritishli belgi va hajmli harflar

2-tur

Panelsiz variant
To‘q rangdagi fasadlar uchun mos


3-tur

Qo‘shimcha peshtaxta, binoning yon tomoniga o‘rnatiladi


Peshtaxta shaklini o‘zgartirish va elementlarini alohida joylashtirish mumkin emas



1-tur Logotip va hajmli harflar orqa panel bilan

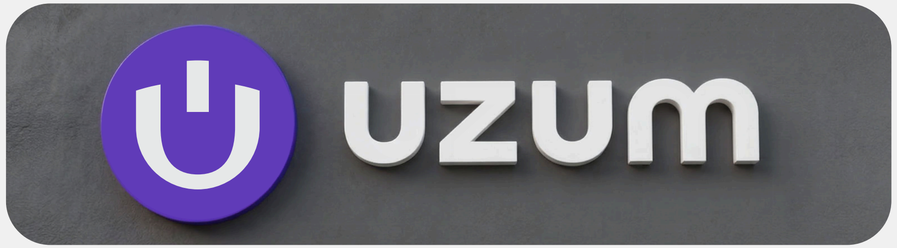

2-tur Logotip va hajmli harflar orqa panelsiz

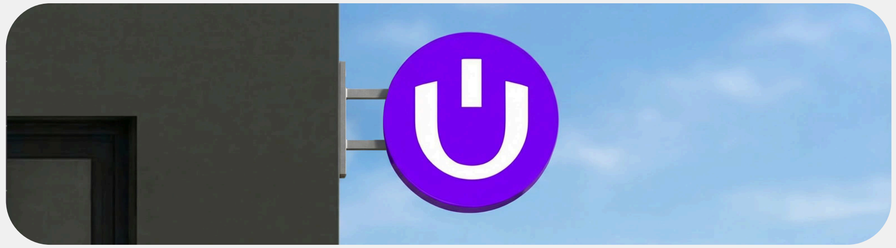

3-tur Panel-konstruksiya

Peshtaxta o‘lchamlari

L o‘lcham

Eng katta peshtaxta. Fasadda joy yetarli bo‘lsa tanlanadi


M o‘lcham

O‘rtacha peshtaxta. Ko‘pchilik punktlar uchun standart variant


S o‘lcham

Eng kichik peshtaxta. Joy cheklangan joylar uchun mos


Ishlab chiqarish fayllarini yuklab olish

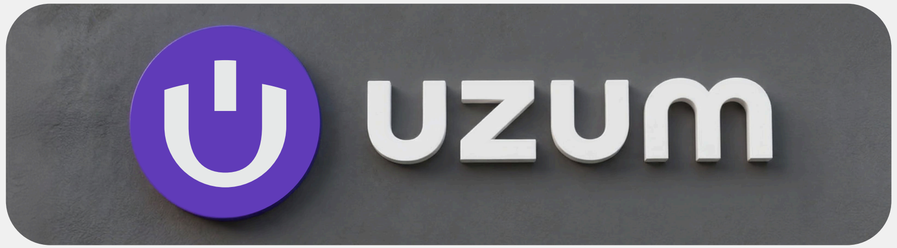

L o‘lcham: 950x3000 mm

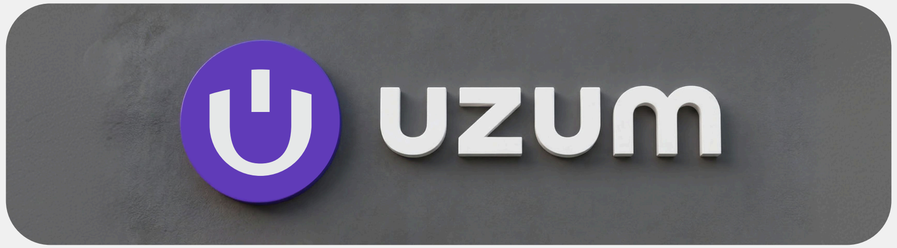

M o‘lcham: 750x2400 mm

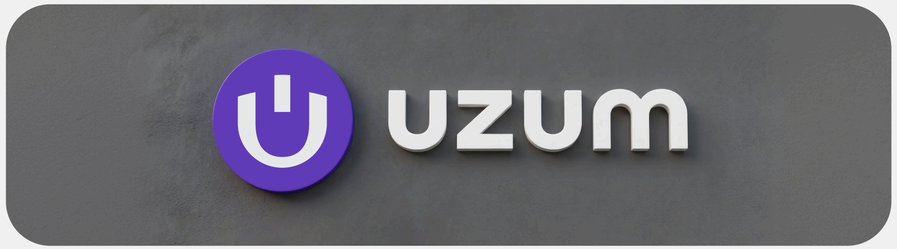

S o‘lcham: 550x1700 mm

Texnik tavsif

Hajmli harflar

Old qismi

3 mm oq akril, Orakal M3199 plyonka

Yon qismi

3 mm oq PVX, Orakal M3199 rang

Orqa qismi

6 mm oq PVX

Yoritish


IP67 LED modullar
Yumshoq yorug‘lik
Quvvat bloki — 20% zaxira bilan

O‘lcham

Loyihaga qarab

Chuqurligi

50 mm

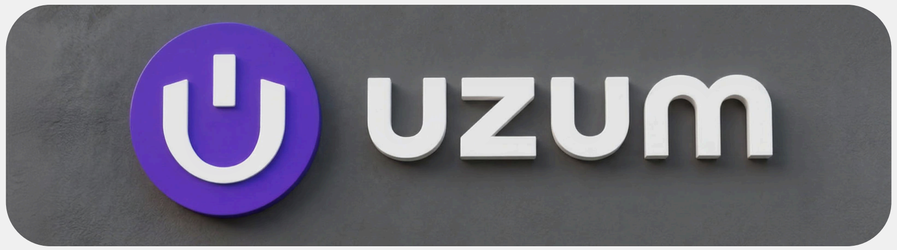

Joylashtirish qoidalari

- Peshtaxtani kirish eshigi ustiga yoki yoniga joylashtiring
- Kirish eshigi, derazalar va boshqa elementlarga nisbatan simmetrik joylashtiring
- Uzum peshtaxtasini binodagi boshqa peshtaxtalar bilan bir darajada joylashtiring
- Doimiy yoritishni ta’minlang. Yoritilgan peshtaxta sizni istalgan vaqtda topishga yordam beradi
- Kirish eshigi, derazalar va boshqa elementlarga nisbatan simmetrik joylashtiring

Ochiq rangli fasadlarda peshtaxta asos (panel) bilan o‘rnatilishi shart
To‘q va to‘yingan rangli fasadlarda peshtaxta asossiz (panelsiz) o‘rnatiladi

*O‘rnatishdan oldin ijarachi bilan kelishib oling va shahringizdagi reklama joylashtirish qoidalarini aniqlang



Fasadlarda joylashtirish

To'q va to'yingan rangli fasadlarda peshtaxta asossiz (panelsiz) joylashtiriladi



Ochiq rangli fasadlarda peshtaxta asos (panel) bilan joylashtiriladi



Noto‘g‘ri joylashtirish









Fasadga o‘rnatish sxemasi

Hajmli harflar

- Fasadga o‘rnatish balandligini belgilang
- Harflarni mahkamlash uchun devorda teshiklar oching
- Peshtaxtani berilgan detallar bilan mahkamlang
- Keyingi sahifadagi ulanish sxemasiga muvofiq ulang

Peshtaxtani kirish markaziga joylashtiring — fasad tartibli ko‘rinadi




Yoritishni ulash sxemasi

Ulash tartibi:

- Texnik xonada, elektr shiti yoniga 220V quvvat bloki o‘rnating
- Xavfsizlik uchun tarmoqdagi kuchlanishni o‘chiring
- Quvvat blokini sxemaga muvofiq ulab chiqing
- Yoritishni bitta tugmaga ulang (tungi rejim uchun)
- Barcha ulanishlarni tekshiring
- Hammasi to‘g‘ri ulanganiga ishonch hosil qilgach, tarmoqqa ulang

Peshtaxtani kirish markaziga joylashtiring — fasad tartibli ko‘rinadi

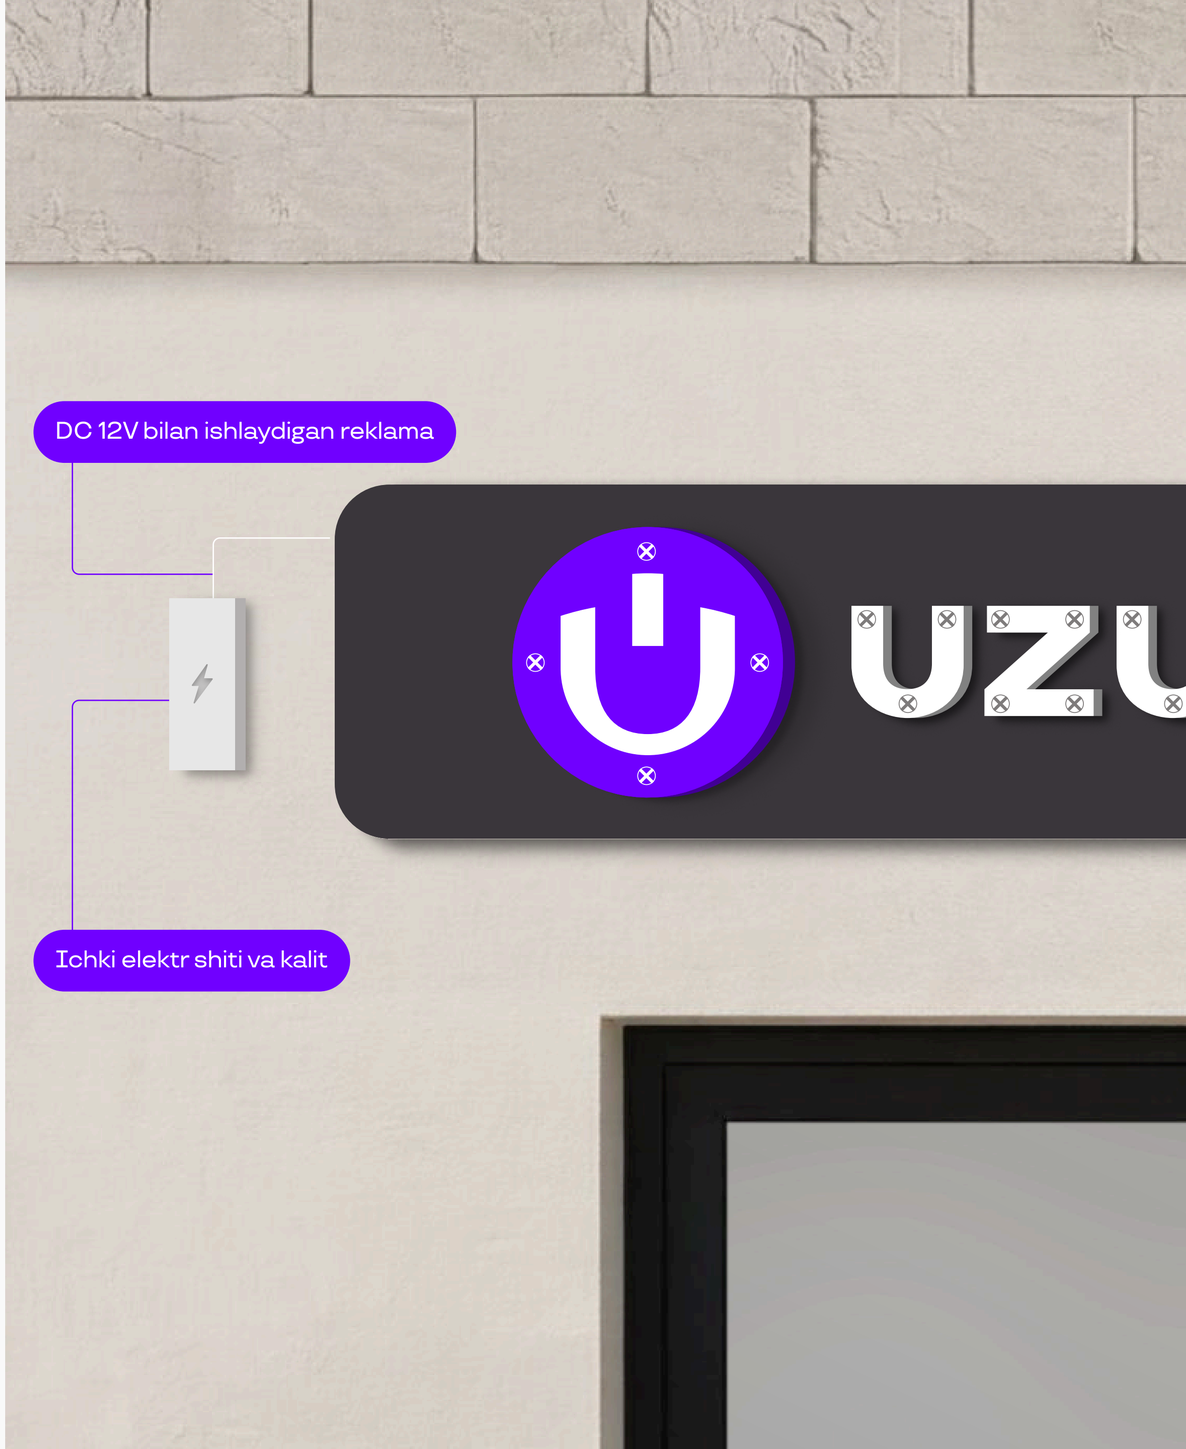

Panel-konstruksiya

Old qismi

3 mm oq akril, Orakal M3199 plyonka

Yon qismi

40 mm alyuminiy profil, Orakal M3199 rang


Mahkamlash qismi

Metall profil
Panel soyabon ustiga yoki asosga o‘rnatiladi,
zarur bo‘lsa reling ishlatiladi

Yoritish*

LED modullar, 170° linza
7500 K, kamida IP67
Quvvat bloki — kamida 20% zaxira bilan

O‘rnatishdan oldin ijarachi bilan kelishib oling va mahalliy qoidalarni tekshiring

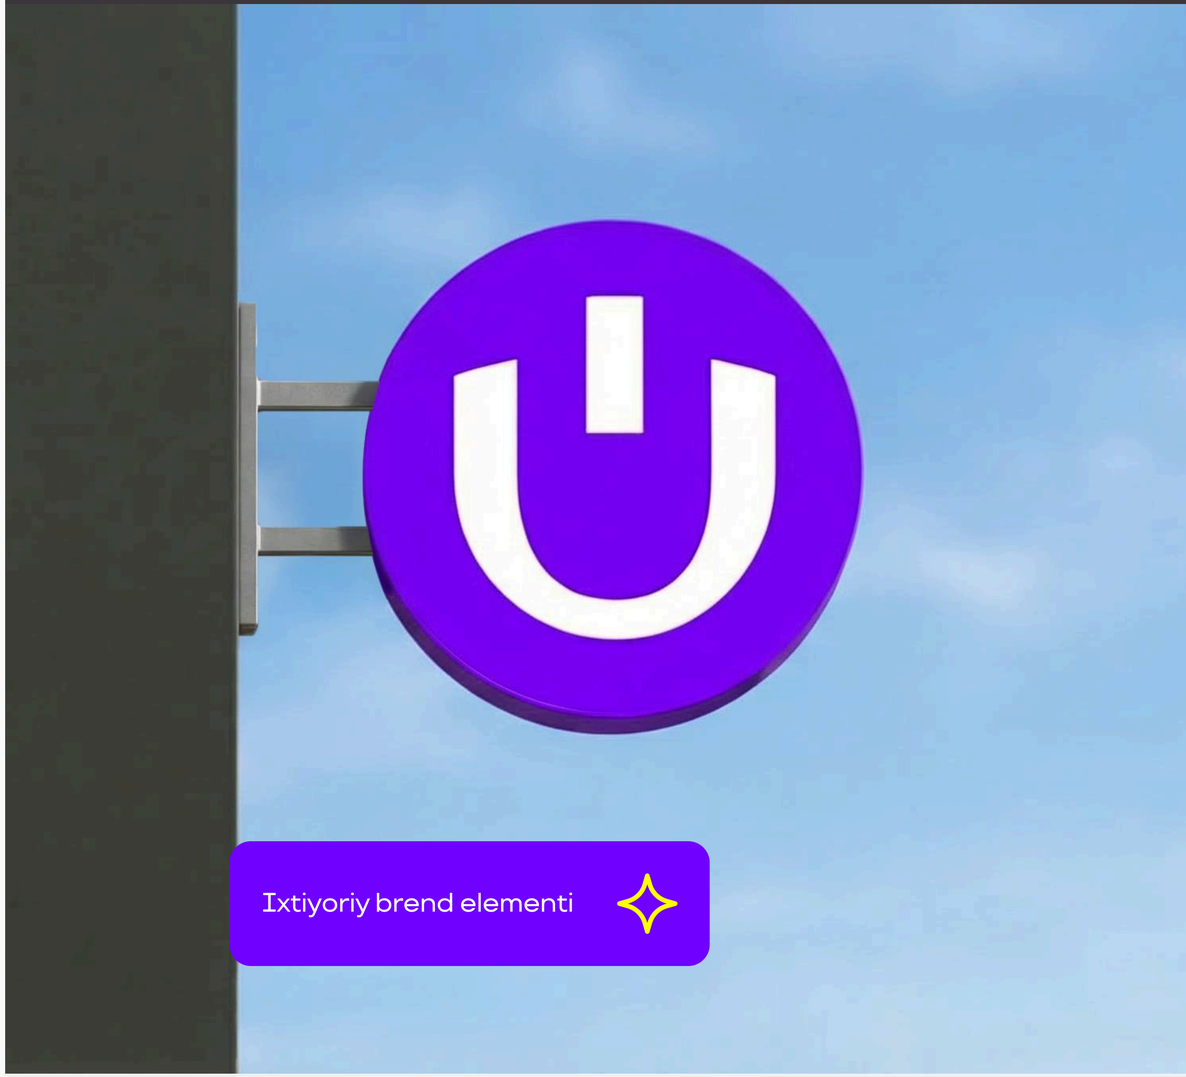

O‘lchamlar: 550×550 mm / 700×700 mm

Ishlab chiqarish fayllarini yuklab olish

Stikerlar va kirish qismidagi kommunikatsiya

Stikerlar ko‘rinib turishi uchun ularni eshikning tashqi tomoniga, poldan 160 sm balandlikda yopishtiring

Barcha yozuvlar uchun brend shrifti ishlatiladi

Ish vaqti va yuridik manzilni ko‘rsatish majburiy






“Texnik tanaffus” belgisi

Belgini kirish eshigining ichki tomoniga, oynaga joylashtiring

Belgini shaffof osma va ushlagich yordamida mahkamlang

Qachon ishlatiladi:

Xodimga 15 daqiqagacha tanaffus kerak bo‘lganda

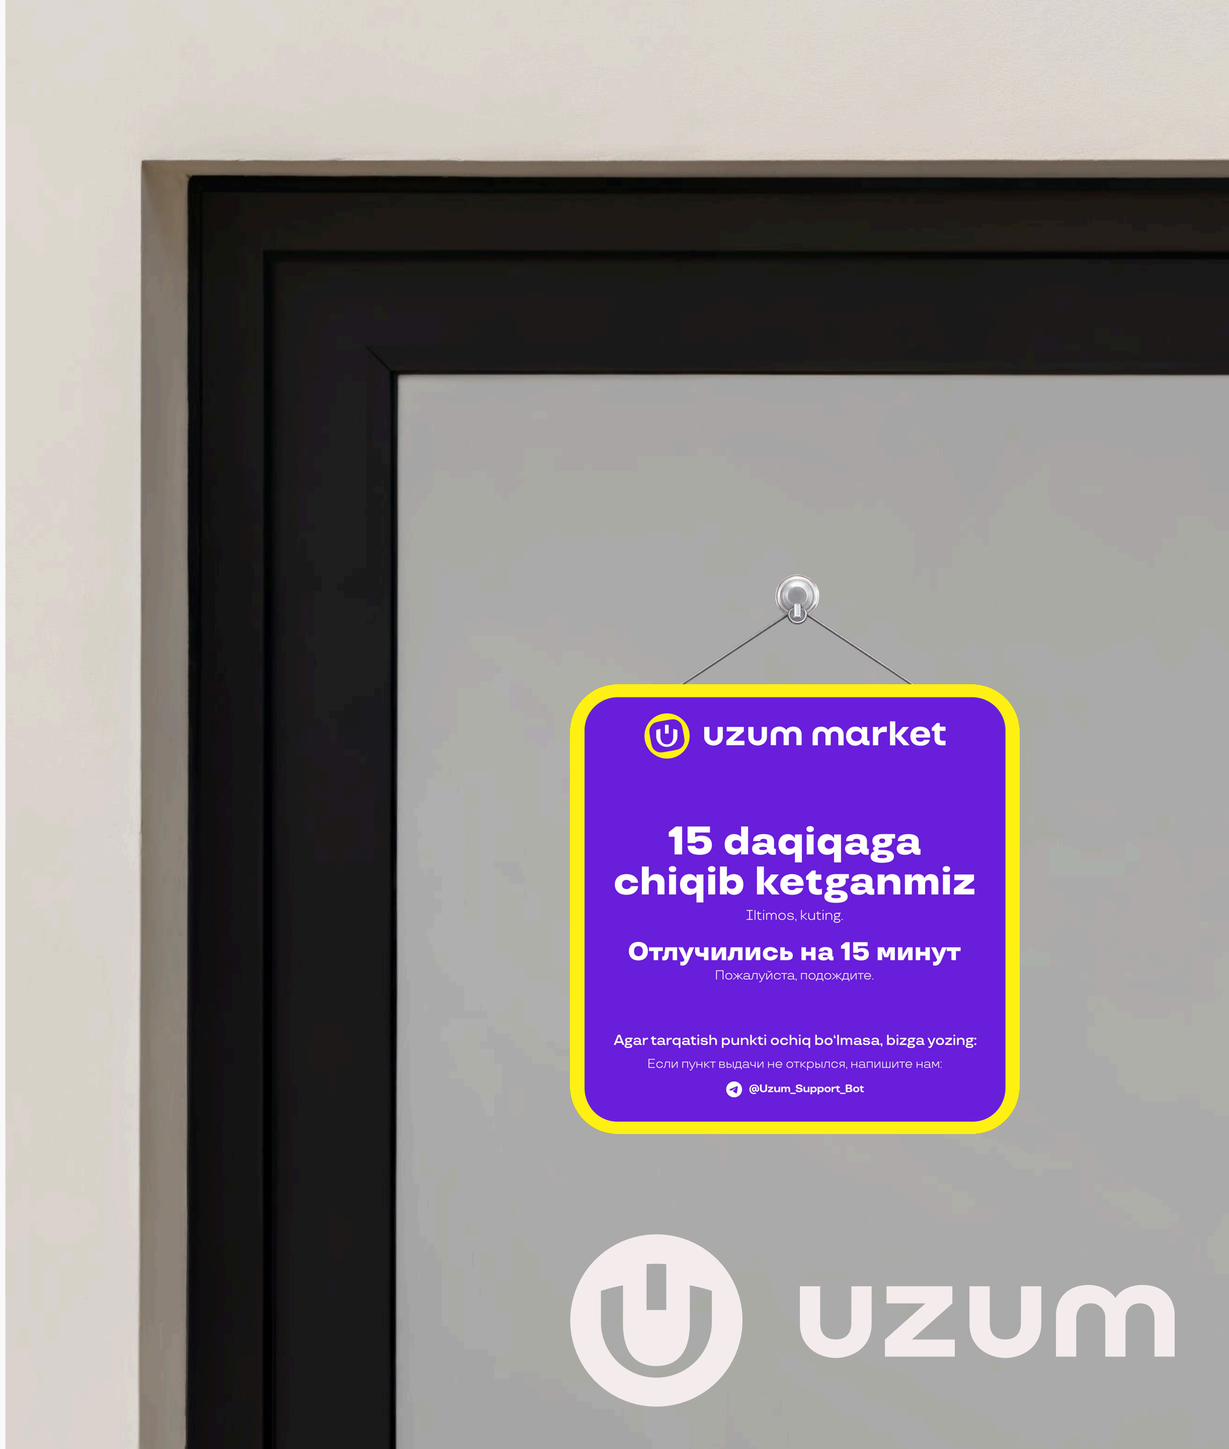


Laytbokslar

Punktni tashrif buyuruvchilar uchun yanada ko‘rinadigan qiling

Uzum xizmatlari haqida ma’lumot berish va yangi mijozlarni jalb qilish uchun vitrina va oynalarda laytbokslardan foydalaning

Ixtiyoriy brend elementi

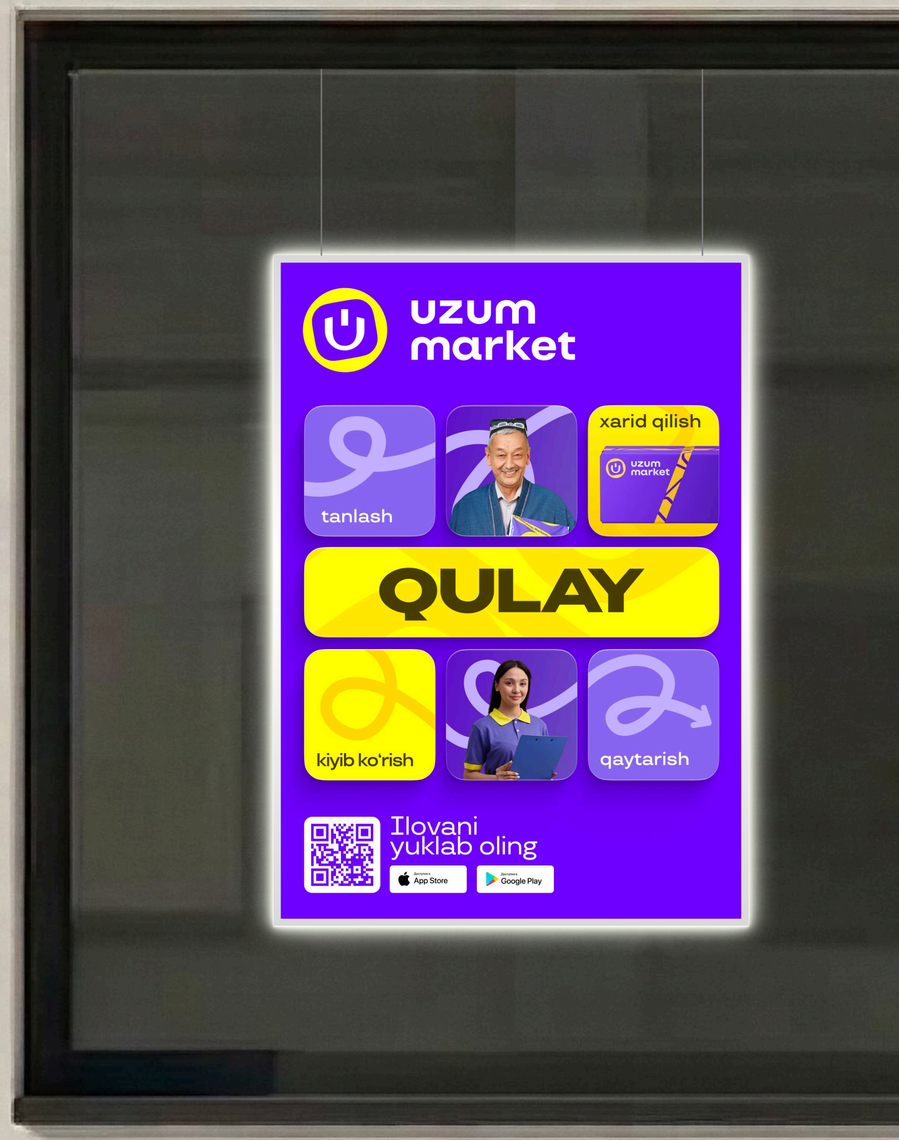


Ichki brending

BTP ichki dizayni

Devor uchun dekorativ logotip

Joylashtirish:

Logotip bitta devorga o‘rnatiladi
Poldan pastki qismigacha 1200–1400 mm
(shift balandligiga qarab)

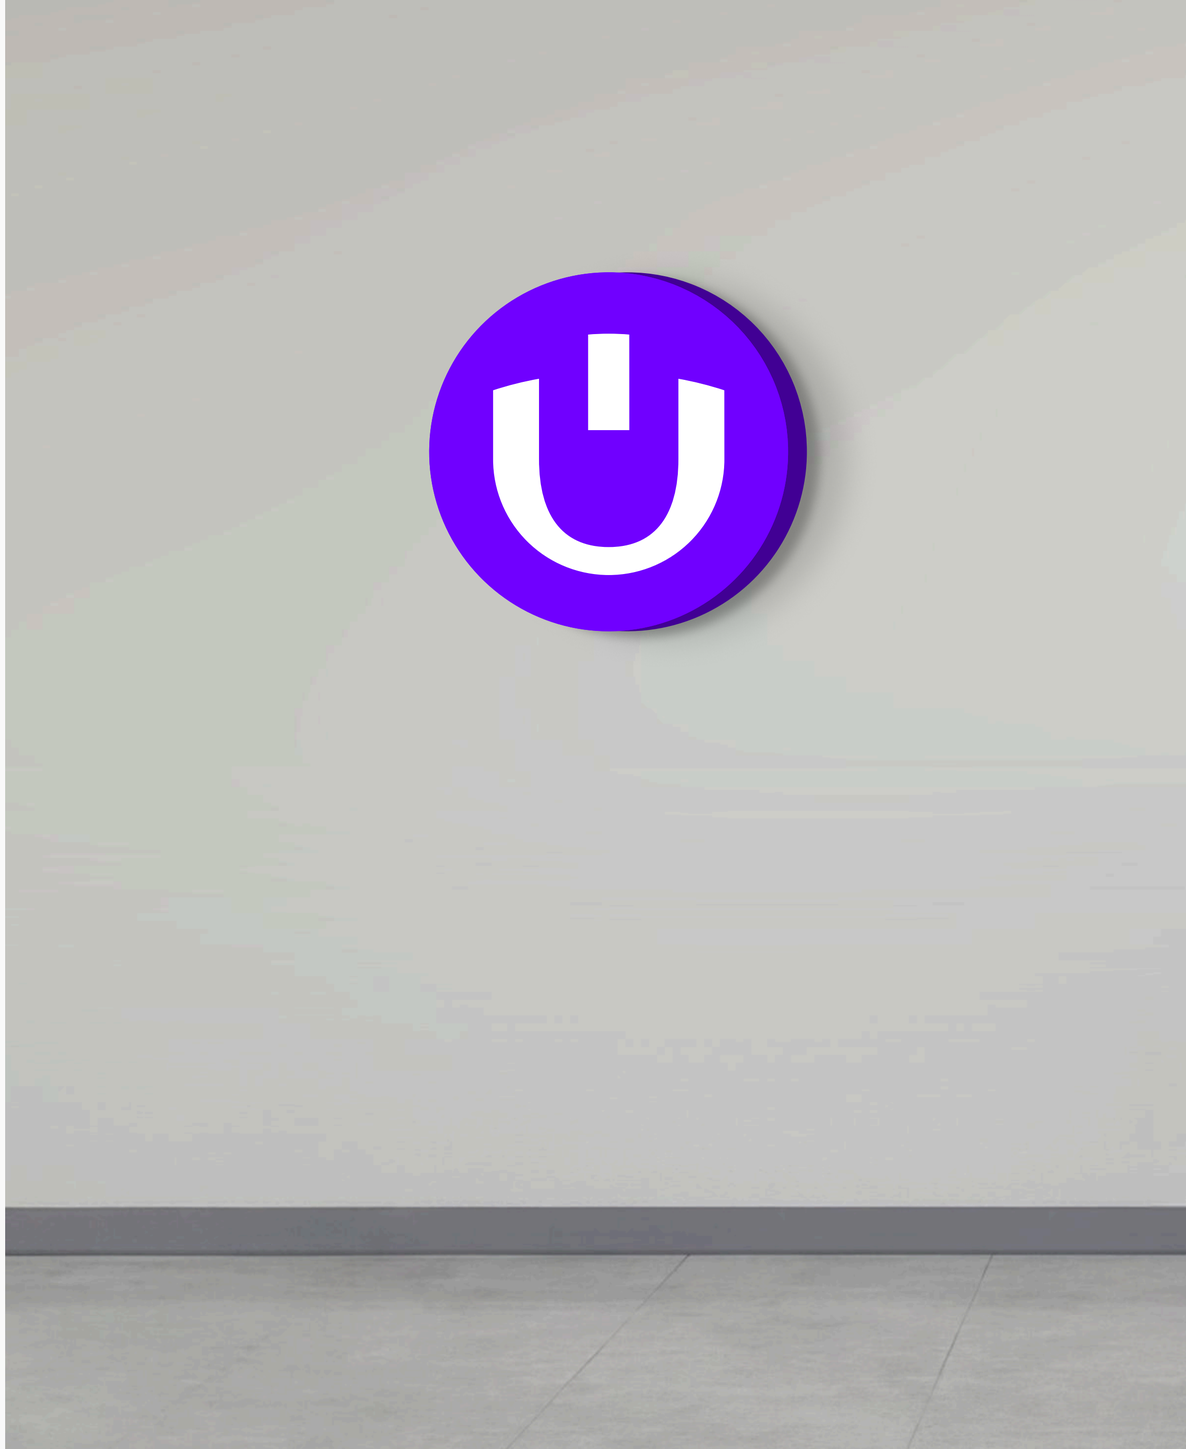

Buyurtma berish zonasidagi logotip

Joylashtirish:

- Buyurtma berish peshtaxtasida
- Peshtaxta ortidagi devorda

Agar peshtaxta ortida monitor bo‘lmasa, logotip va yozuvni ham devorga, ham peshtaxtaga joylashtirish mumkin



Plakatlar

Plakatlar Uzum xizmatlari bilan tanishtiradi va xarid qilish haqida ma’lumot beradi
Devor maydoniga qarab 1 tadan 4 tagacha poster joylashtirish mumkin

O‘lchamlar

50 × 68 / 70 × 95 / 93 × 125 sm



Punkt ichidagi stikerlar va kommunikatsiya

“Qaytarishda yordam beramiz” stikeri


Stikerni tekshiruv stolining yuqori qismiga, markaziga yopishtiring. Uni stol chetiga parallel qilib tekislang. Stikerdagi matn faqat o‘zbek tilida, brend shriftida bo‘lishi kerak

Nuqsonli tovarlarni qaytarish bo‘yicha ma’lumotlar peshtaxtasi

Uni buyurtma berish peshtaxtasiga joylashtiring



Stiker

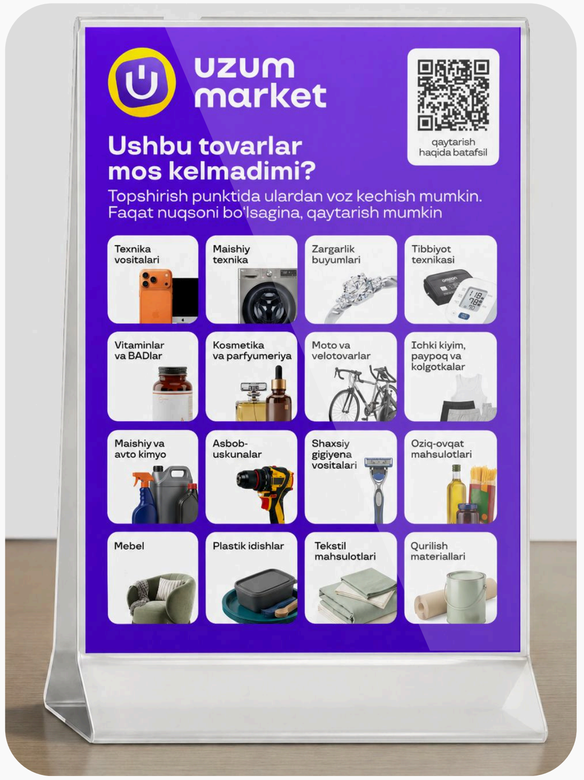

Stol usti axborot-kartasi

Monitor

Reklama roliklari aksiyalar haqida ma’lumot beradi
va mijozlarni yana buyurtma qilishga undaydi

Joylashtirish:

- Peshtaxta ortidagi devorga — yon tomonga yoki Uzum logotipi ustiga
- Agar logotip bo‘lmasa — devor markaziga

Roliklarni yuklash:

Roliklar SmartCast ilovasi orqali avtomatik yangilanadi.
Ilovani televizorga Google Play’dan yuklab oling

Ixtiyoriy brend elementi



Tashqi brending texnik qismi

“Ish vaqti” stikeri

Joylashtirish:

Stikerni kirish eshigining oynasiga, tashqi tomondan, markaziga — poldan 160 sm balandlikda yopishtiring

O‘lcham:

355 × 600 mm

Material:

Oq orakal, yopishqoq asos

Ishlab chiqarish fayllarini yuklab olish

Barcha yozuvlar brend shriftida bo‘ladi va ikkinchi tilda ham takrorlanadi. Hamkorlar stikerni joylashtirganda ish vaqti bilan birga yuridik manzilini ham ko‘rsatishi shart



Noto‘g‘ri joylashtirish

Shikastlangan yoki qo‘lbola peshtaxtalar va stikerlardan foydalanish taqiqlanadi. Elementlarni texnologiyaga zid tarzda (masalan, skotch bilan) mahkamlash mumkin emas

Eshik chetlariga juda yaqin joylashtirish



Pol darajasida yoki ixtiyoriy balandlikda joylashtirish



Stiker dizayni yoki ko‘rinishini o‘zgartirish



“Texnik tanaffus” belgisi

Joylashtirish:

Belgini kirish eshigining ichki tomonidagi oynaga joylashtiring

O‘lcham:

200 × 200 mm

Material:

5 mm PVX, bir tomonlama, UV-bosma

Mahkamlash:

Belgini eshikka shaffof osma va ushlagich yordamida mahkamlang

Qachon ishlatiladi:

Xodimga 15 daqiqagacha tanaffus kerak bo‘lganda

Ishlab chiqarish fayllarini yuklab olish



“Foydali buyurtmalaringiz — ichkarida” stikeri

Joylashtirish:

Stikerni kirish eshigi oynasiga, tashqi tomondan, markaziga — poldan 160 sm balandlikda yopishtiring. Agar eshik bitta bo‘lsa, uni “Ish vaqti” stikeridan 10 sm yuqoriga joylashtiring

O‘lcham:

220 × 270 mm

Material:

Oq orakal, yopishqoq asos

Ishlab chiqarish fayllarini yuklab olish



Agar ikki eshikli bo‘lsa



Agar bir eshikli bo‘lsa



Laytbokslar

Texnik tavsif:
ikki tomonlama osma laytboks

Old va orqa qismi:
polikarbonat

Korpus:
alyuminiy

Tasvir materiali:
PET backlit, 1440 dpi

Yoritish:
LED

O‘lcham:
A1 yoki A0 (oyna va vitrina o‘lchamiga qarab)



Ishlab chiqarish fayllarini yuklab olish

Laytbokslarni joylashtirish qoidalari va misollar

- Laytbokslarni odamlar ko‘p o‘tadigan joylarga joylashtiring: ko‘chaga qaragan oynalar yoki savdo markazi vitrinalarida
- 24/7 ishlashi uchun elektr tarmog‘iga ulang
- Oynaning markaziga joylashtiring — gorizontal ham, vertikal ham mumkin
- Laytbokslarni parda, jalyuzi yoki reklama stikerlari bilan yopib qo‘ymang
- Agar punktda baland oynalar bo‘lsa, laytboksni yer sathidan 2–2,1 m balandlikda joylashtiring — shunda u uzoqdan ko‘rinadi
- O‘rnatishni malakali mutaxassis bajarishi kerak

* O‘rnatishdan oldin ijarachi bilan kelishib oling va mahalliy qoidalarni aniqlang



Ichki brending texnik qismi

Devor uchun dekorativ logotip

Devor logotipi:

- Agar shift balandligi 2800 mm dan past bo‘lsa, logotip poldan pastki qismigacha 1200 mm balandlikda o‘rnatiladi
- Agar shift balandligi 2800 mm dan yuqori bo‘lsa, logotip poldan pastki qismigacha 1400 mm balandlikda o‘rnatiladi

Material:

Orakal M3199 plyonka bilan qoplangan plastik (RGB 112/0/255)

O‘lcham:

⌀ 800 mm





Buyurtma berish zonasidagi logotip

Joylashtirish:

- Buyurtma berish peshtaxtasida
- Peshtaxta ortidagi devorda

O‘lcham:

313 × 1100 mm

Harflar materiali:

4 mm fomeks (harflardan 10–15 mm kichik shakl), ustidan 3 mm oq akril

Logotip materiali:

4 mm fomeks (doiradan 30–40 mm kichik shakl), ustidan 3 mm oq akril. Yuqoridan Orakal M3199 (RGB 112/0/255) plyonka bilan qoplangan

Ishlab chiqarish fayllarini yuklab olish

Agar peshtaxta ortidagi devorda monitor bo‘lmasa, logotip va yozuvni ham devorga, ham peshtaxtaga joylashtiring



“Qaytarishda yordam beramiz” stikeri

Joylashtirish:

Stikerni tovarni tekshirish stolining yuqori paneliga, markaziga yopishtiring. Uni stol yuzasiga parallel qilib tekislang


O‘lcham:

140 × 480 mm

Material:

Orakal, yopishqoq asos

Ishlab chiqarish fayllarini yuklab olish

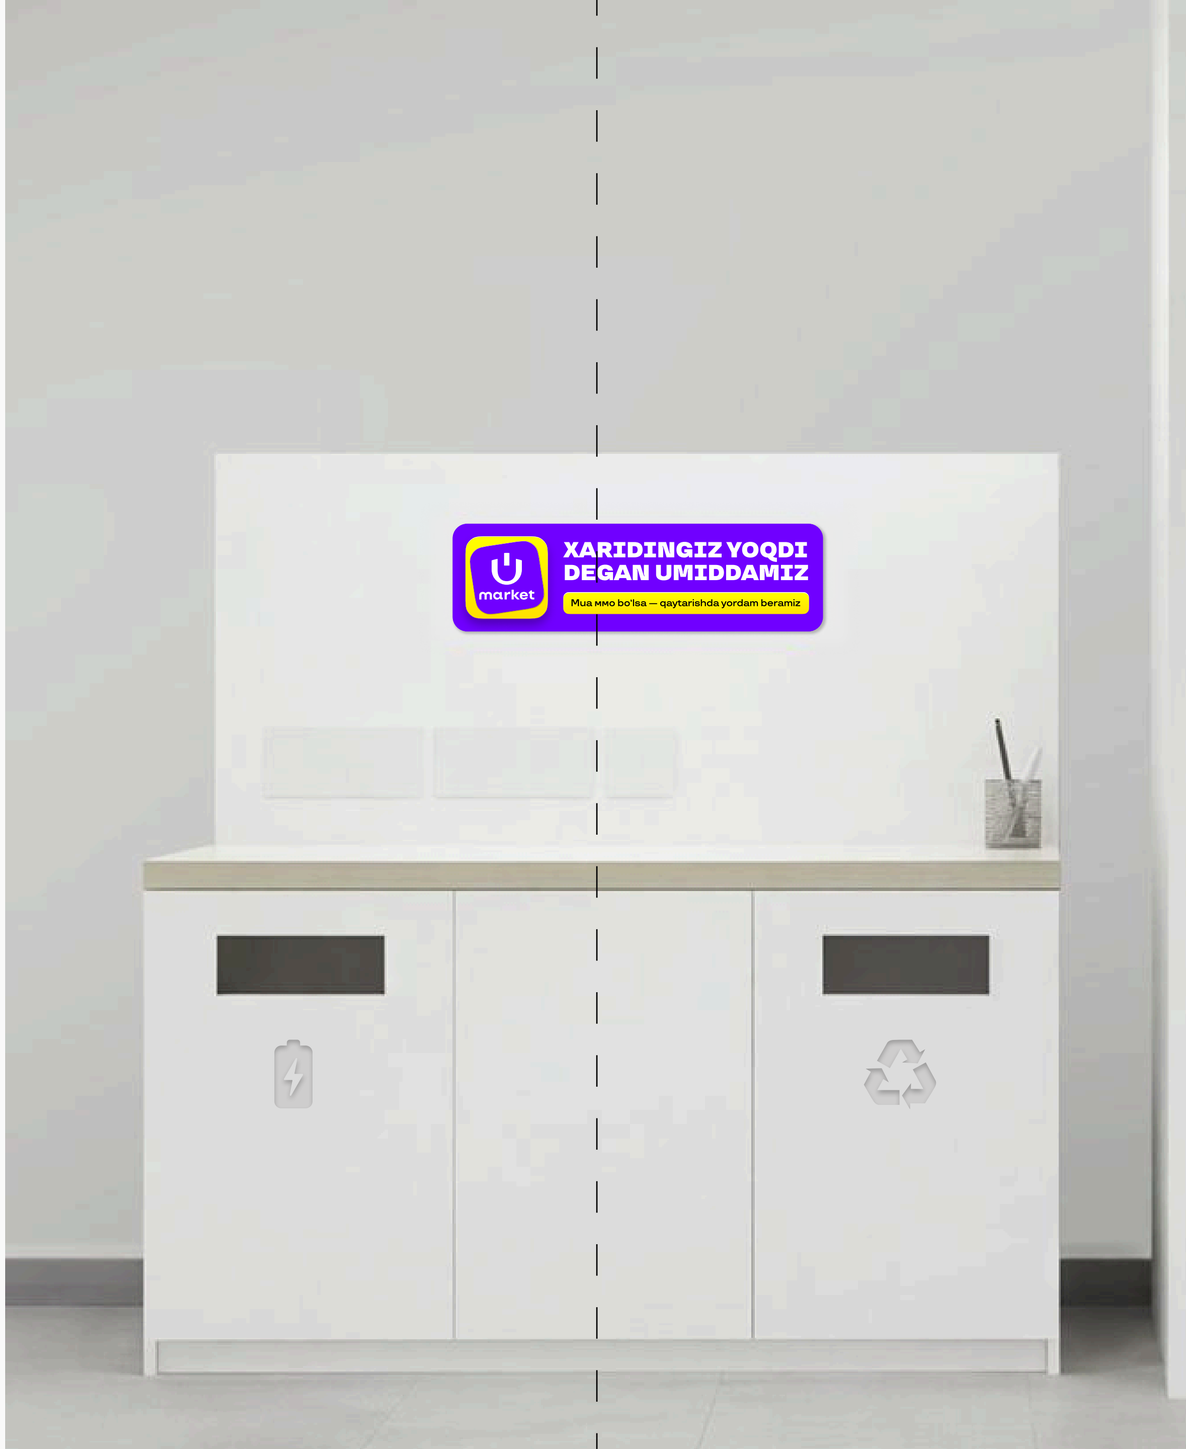

Stol usti axborot-kartasi

Joylashtirish:

Buyurtma berish peshtaxtasiga

O‘lcham:

A4 (212 × 80 × 342 mm)

Material:

1,5 mm shaffof akril

Ishlab chiqarish fayllarini yuklab olish



Plakatlar

Joylashtirish:

- Uzum logotipi bo‘lmagan devorga joylashtiring
- Poldan plakatning yuqori chetigacha 2200–2400 mm balandlikda (plakat o‘lchami va shift balandligiga qarab)
- Agar bir nechta plakat bo‘lsa — ularni bir balandlikda joylashtiring
- Tekshiruv stoli yon tomonlaridan kamida 10 sm masofa qoldiring
- Plakatlarni peshtaxta ortiga joylashtirmang
- Bir devorda plakatlarni bir-biriga juda yaqin osib qo‘ymang

O‘lcham:

50 × 68 / 70 × 95 / 93 × 125 sm


Material:

0,5 sm PVX (fomeks), Orakal ustiga UV-bosma

Mahkamlash:


Suyuq mixlar yoki ikki tomonlama skotch

Ishlab chiqarish fayllarini yuklab olish

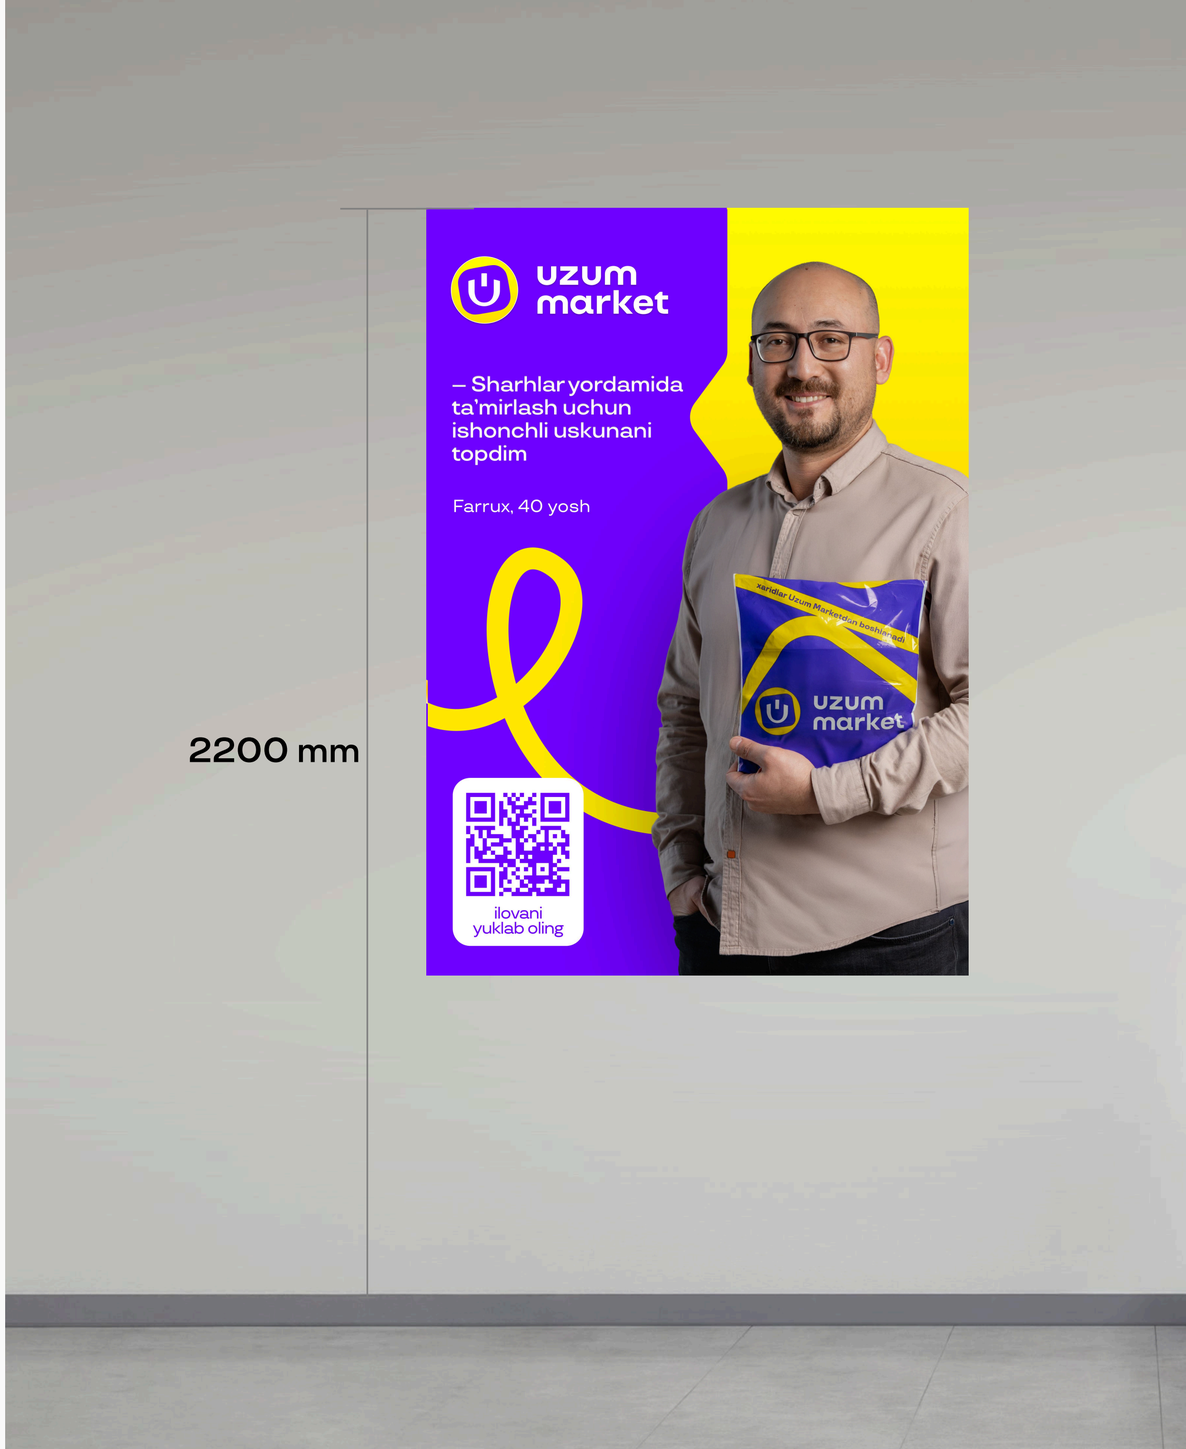

Plakatlarni joylashtirish qoidalari va misollar


Plakatlar orasidagi minimal masofa — 200 mm

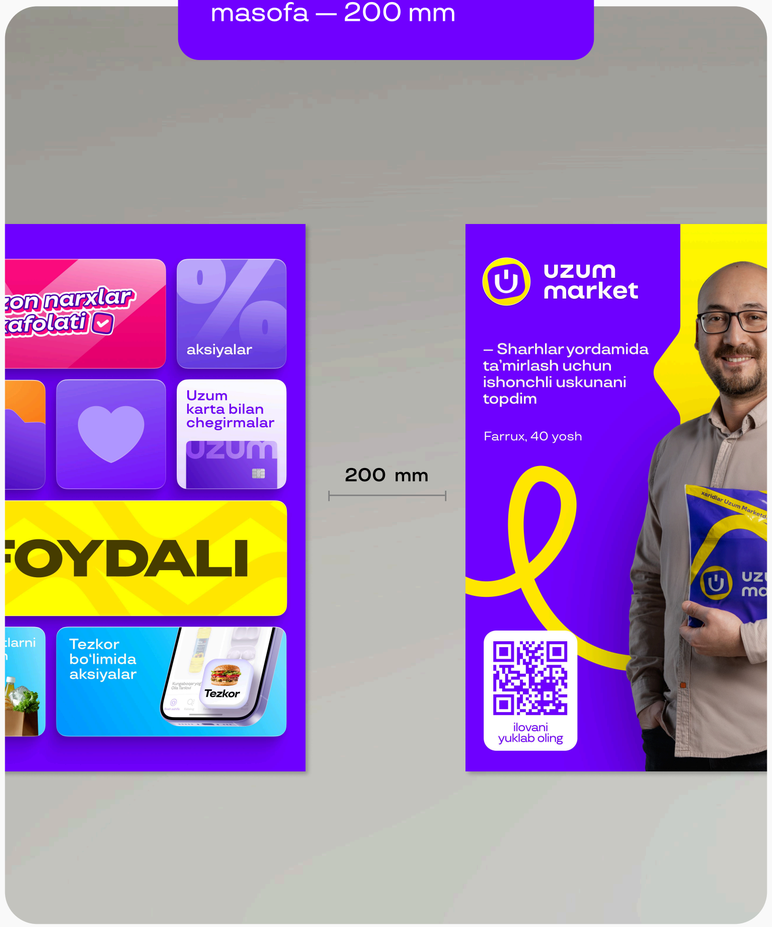

Tekshiruv stolidan minimal masofa — 100 mm




Barcha plakatlar bir balandlikda joylashtirilishi kerak

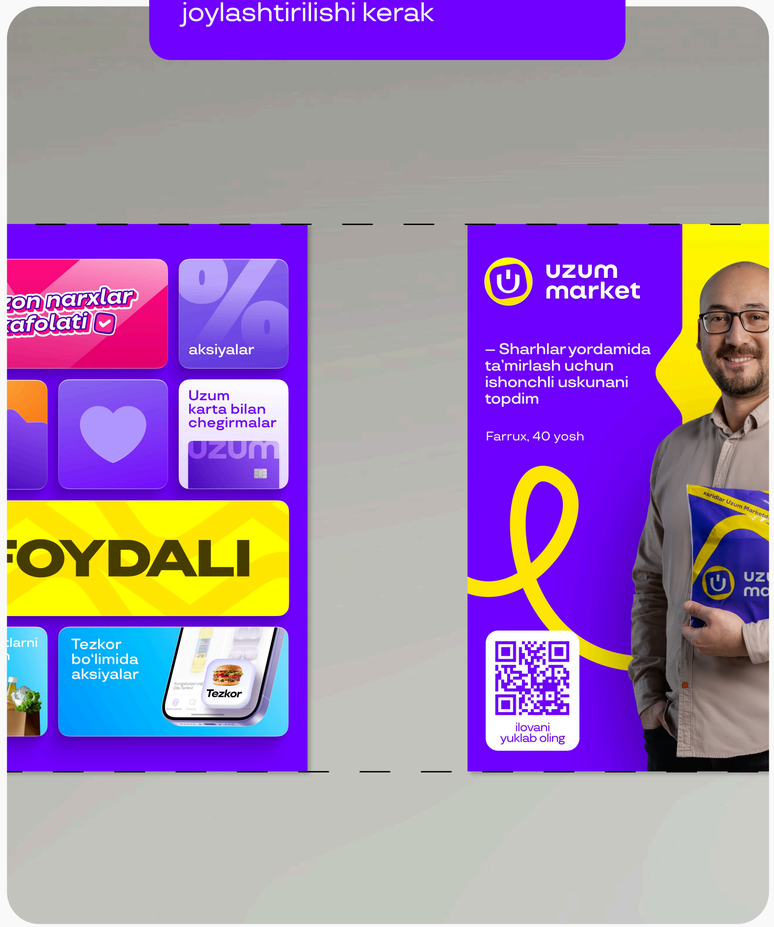

Noto‘g‘ri joylashtirish


Plakatlarni bir-biriga juda yaqin joylashtirish

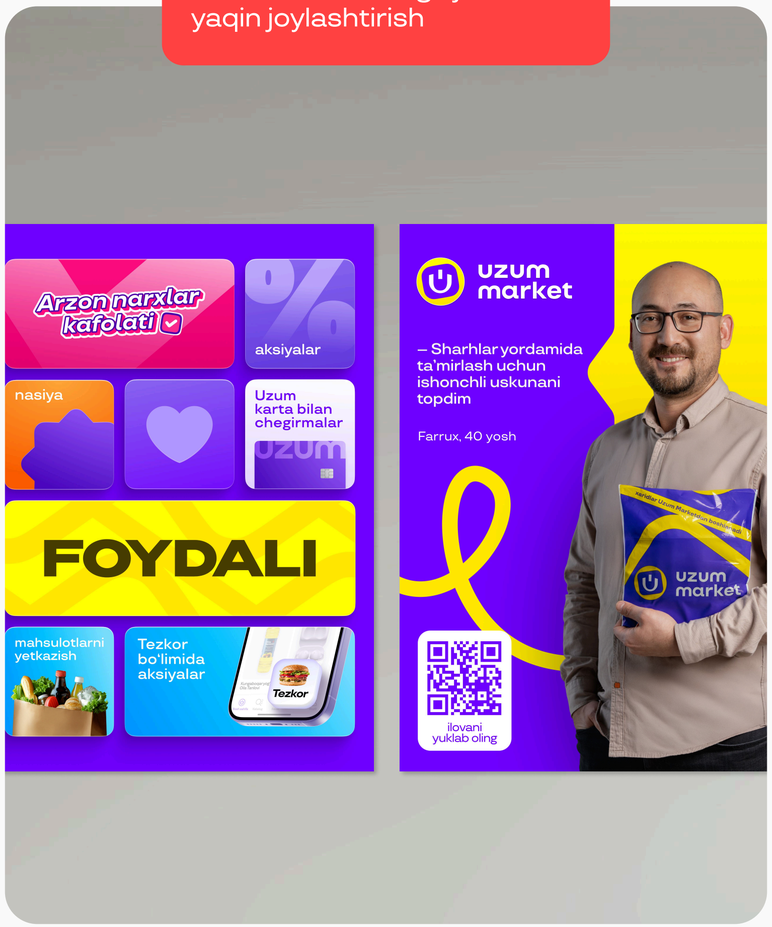

Plakatlarni peshtaxta ortiga joylashtirish



O‘lcham, qiyalik yoki joylashtirish balandligini o‘zgartirish

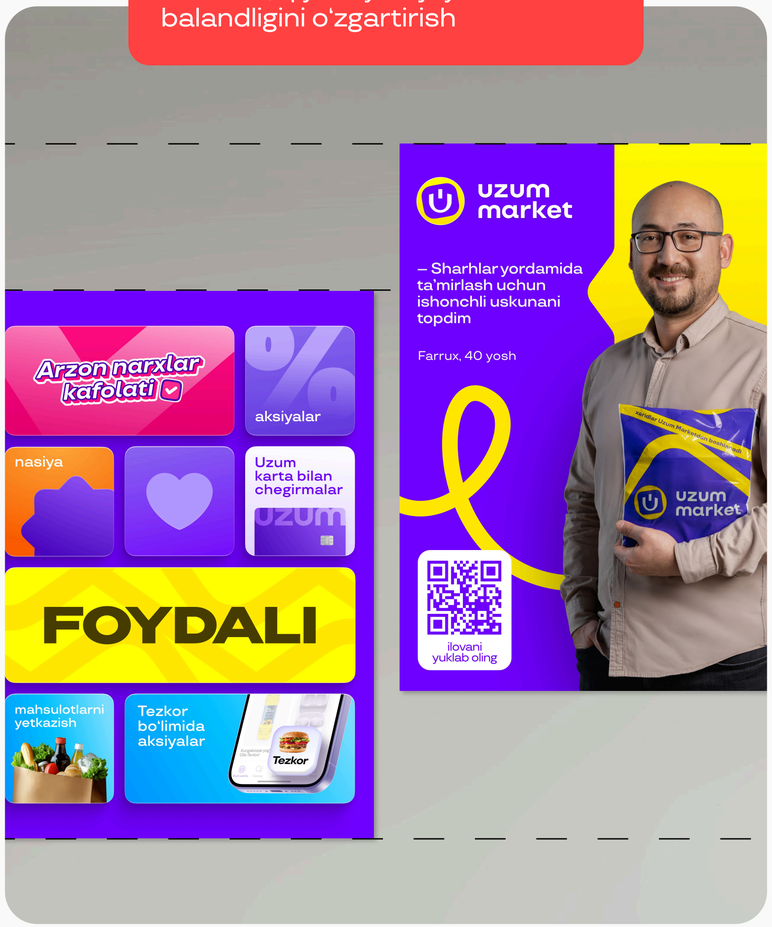

Topshirish punkti ochish bo‘yicha qo‘llanma

Joylashuv va xona

Joylashuvni tanlash

Nimalarga e’tibor berish kerak

Qulay yetib borish

Birinchi qavat yoki oynali yarim podval

Odam oqimi

Serqatnov ko‘chalar, yirik turar-joy majmualari va yashash hududlari

Joylashuv formati


Alohida xona yoki savdo markazida alohida kirish eshigiga ega bo‘lgan joy

Infratuzilma

Do‘konlar, bog‘chalar, maktablar, savdo va biznes markazlari, jamoat transporti bekatlari va metro yaqinida

Kartadan joylashuvni tanlang

Topshirish punktingiz uchun qulay va foyda keltiruvchi joy tanlang

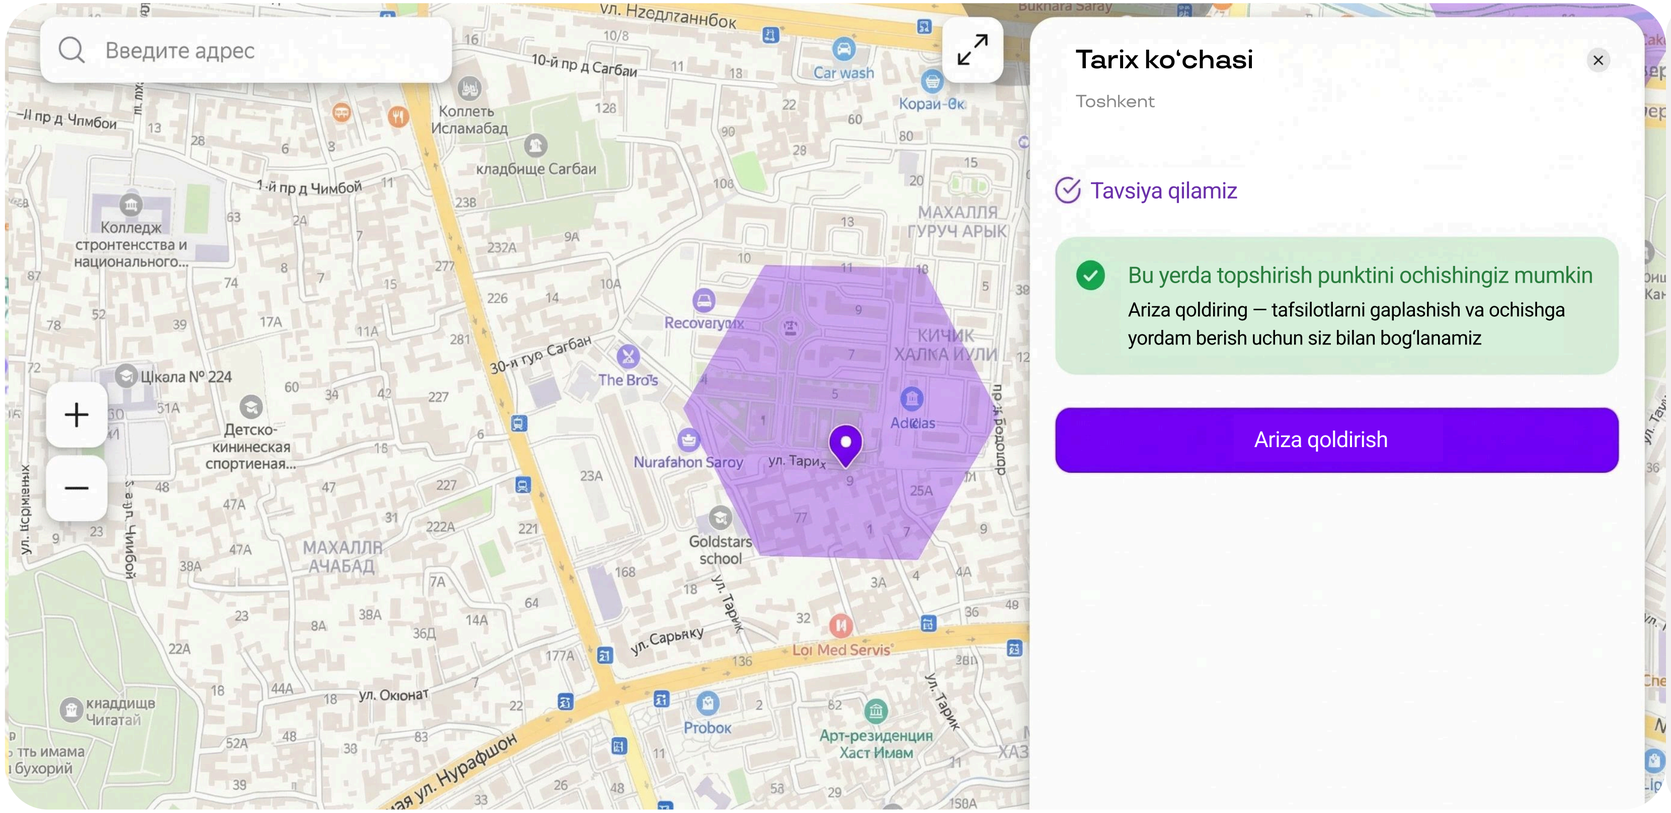

Bizda karta bor

BTP (TP) ochish uchun eng qulay nuqtalar — mos hududni tanlang

Joylashuvni tanlash

Tavsiya etilgan hudud

Bu yerda punkt ochib bo‘lmaydi

Binoga qo‘yiladigan talablar

- Bir xil rangdagi toza fasad — yoriqlarsiz, yozuvlar va chizmalarsiz
- Kirish yer darajasida yoki xavfsiz zinapoya va qulay kirish yo‘lagi bilan
- BTPga erkin kirish — shlagbaum va domofonlarsiz





Xonaga qo‘yiladigan talablar

- To‘g‘ri shakl va erkin rejalashtirish imkoniyati
- O‘tish yo‘laklari va koridorlar bo‘lmasligi
- Kengligi kamida 3 metr
- Alohida ajratilgan omborxona bo‘lishi
- Xona bino ichida mijozga yaxshi ko‘rinadigan bo‘lishi
- Pol va shift bir xil rangda bo‘lishi

Tabiiy yorug‘lik tushadigan va vitrinali xonani tanlang — bu topshirish punktini yanada yaxshi ko‘rinadigan qiladi



Topshirish punkti ochish bo‘yicha qo‘llanma

Topshirish punktini ta’mirlash

Mundarija

Fasad	5
Eshiklar	6
Devorlar	7
Shift va yoritish	8
Elektr jihozlari	9
Pol qismi	10
Tashqi yoritish	11
Videokuzatuv	12



Uzum Market buyurtmalarni topshirish punkti

Xaridorlar va xodimlar uchun qulay muhit yaratamiz



Ochilishga tayyorgarlik

Tez orada ochilishingiz haqida xabar bering

“Tez kunda ochilamiz” plakatini fasad, oyna yoki eshikka joylashtiring

A0, A1 yoki A2 formatlardan foydalaning

Maketlarni yuklab olish



Fasad

Topshirish vaqtida fasad holati:

- Devorlarda shikastlanishlar, yoriqlar va siniqlar bo‘lmasligi
- Pol toza va tartibli bo‘lishi
- Zinapoya va tom qismi yaxshi holatda bo‘lishi

Kirish atrofidagi devorlar shikastlangan yoki kir bo‘lsa, ularni ta’mirlang

* Ushbu ishlarni ijaraga beruvchi yoki tegishli davlat organlari bilan o‘zaro kelishish zarur



BTP ichidagi eshiklar

- Eshiklarni oq rangga bo‘yab chiqing
- Bezaksiz oq yoki kumush rang tutqichdan foydalaning
- Eshik standartlarga mos kelmasa, almashtiring



Devorlar

Bo‘yash qoidalari:

- Devorlarni shiftgacha oq rangga bo‘yang
- Topshirish peshtaxtasi ortida 2000×400 mm o‘lchamli, 75 sm balandlikda panel o‘rnating
- Quvurlar, radiatorlar va qutilarni ham oq rangga bo‘yang — ular ajralib turmasligi kerak

Devorlar tekisligini tekshiring, dekor va bezak elementlarini olib tashlang



Shift va yoritish

Shift

- Oq, mat shift — bezak va ortiqcha elementlarsiz
- Ochiq shift bo‘lsa, barcha yuzalar va kommunikatsiyalarni oq rangga bo‘yang

Yoritish


- Kiyinish xonasi ustida trek yoritgichi — poldan 2700 mm balandlikda
- 24W quvvatga ega, oq rangdagi ustki yoritgichlar



BTP yetarli darajada yoritilganiga ishonch hosil qiling

Elektr jihozlari


- Rozetkalar — poldan 200 mm balandlikda, oq rangda
- O‘chirgichlar — poldan 900 mm balandlikda, oq rangda
- Ochiq simlar uchun oq rangdagi dumaloq kabel-kanal
- Kiyinish xonasida oynani yoritish uchun alohida rozetka
- Rozetkalar uchun ramkalar — oq rangda

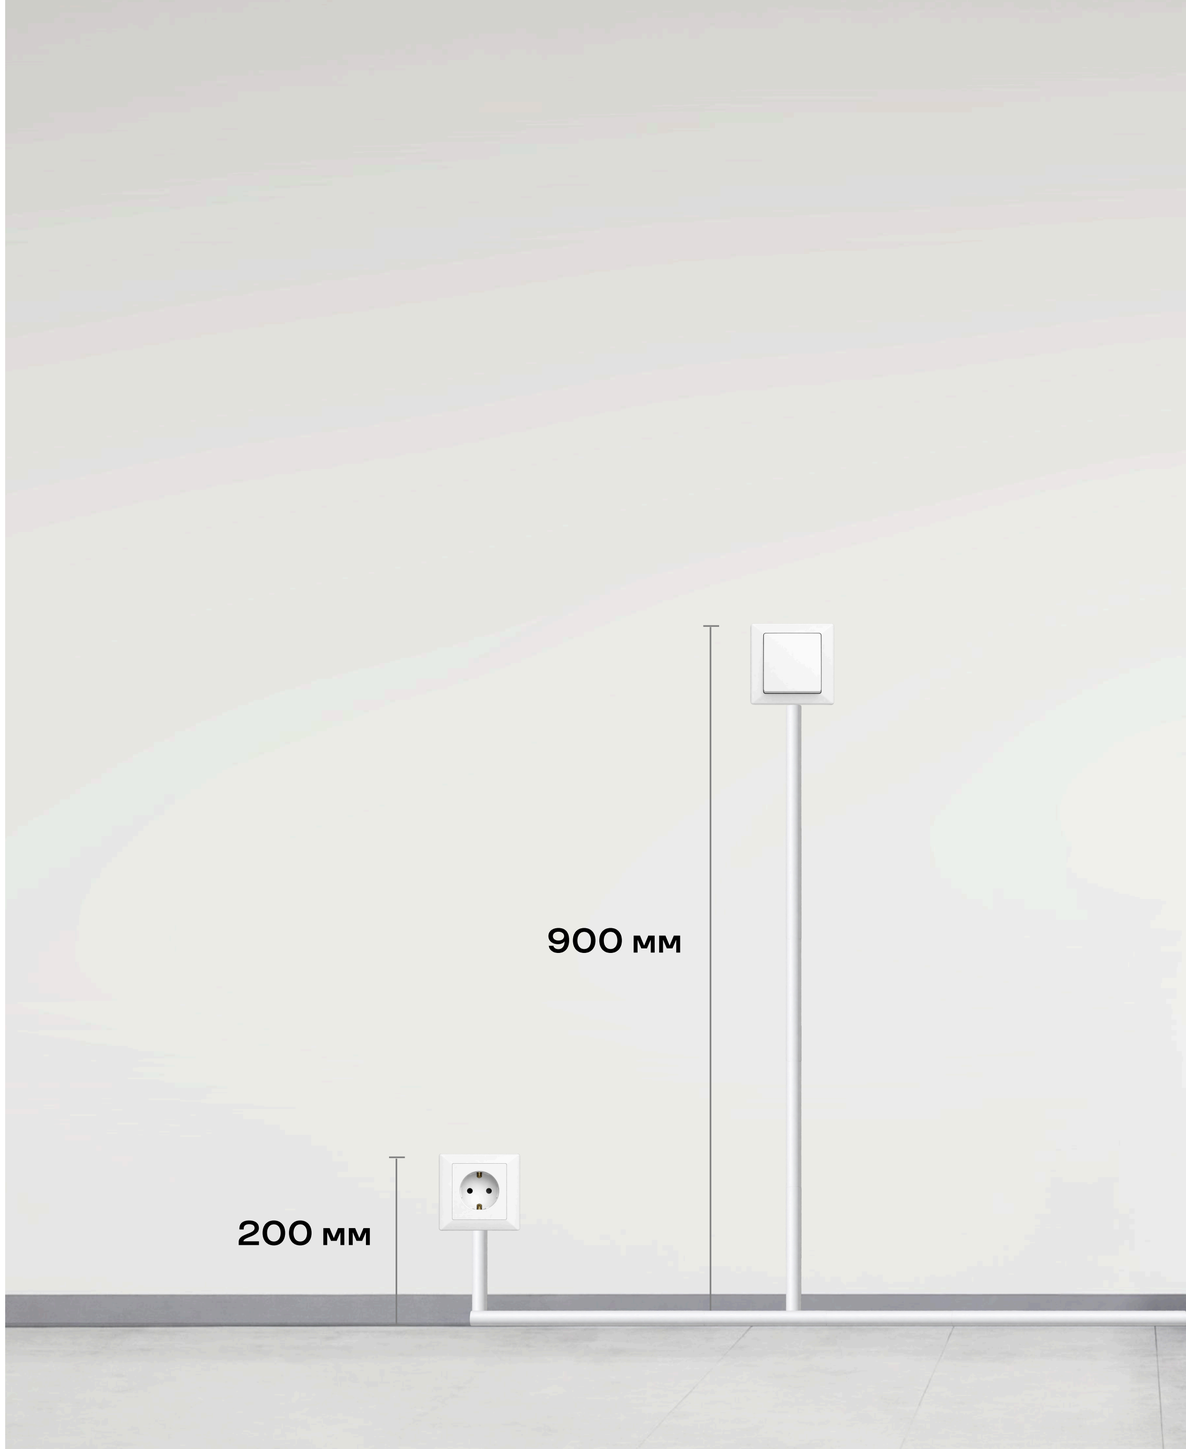

Pol qismi


Keramogranit, laminat yoki parket qoplamalari

Pol — oq rangda, to‘q ranglarsiz

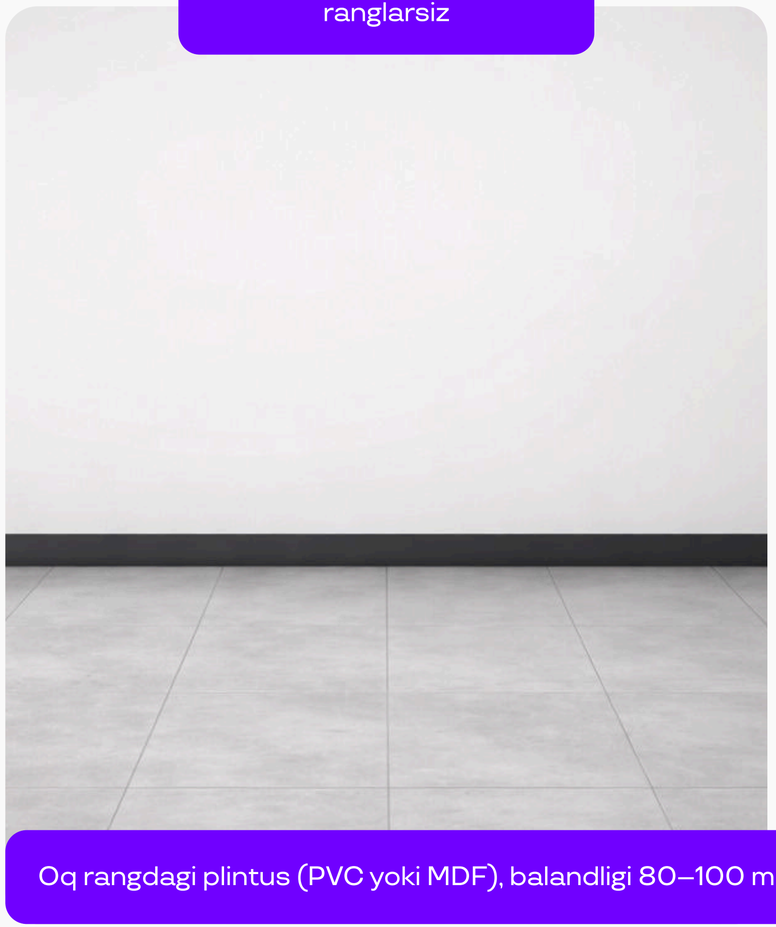


Oq rangdagi plintus (PVC yoki MDF), balandligi 80–100 mm

To‘q rangli (to‘q yashil, ko‘k, jigarrang, qora) plitkalardan foydalanmang

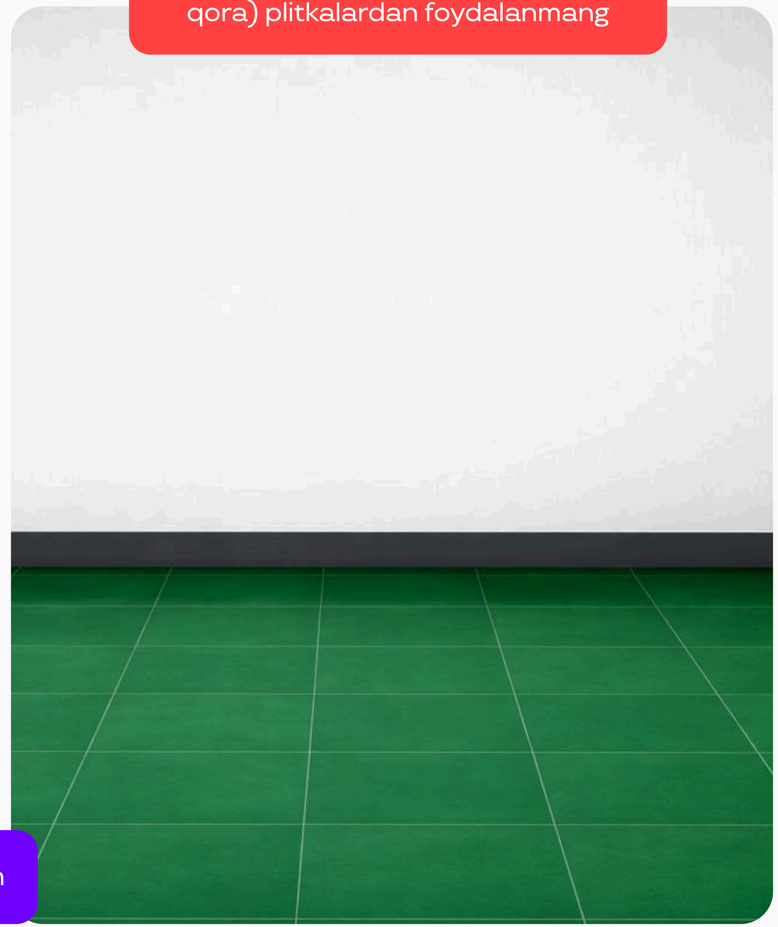

Naqshli plitkalardan foydalanmang

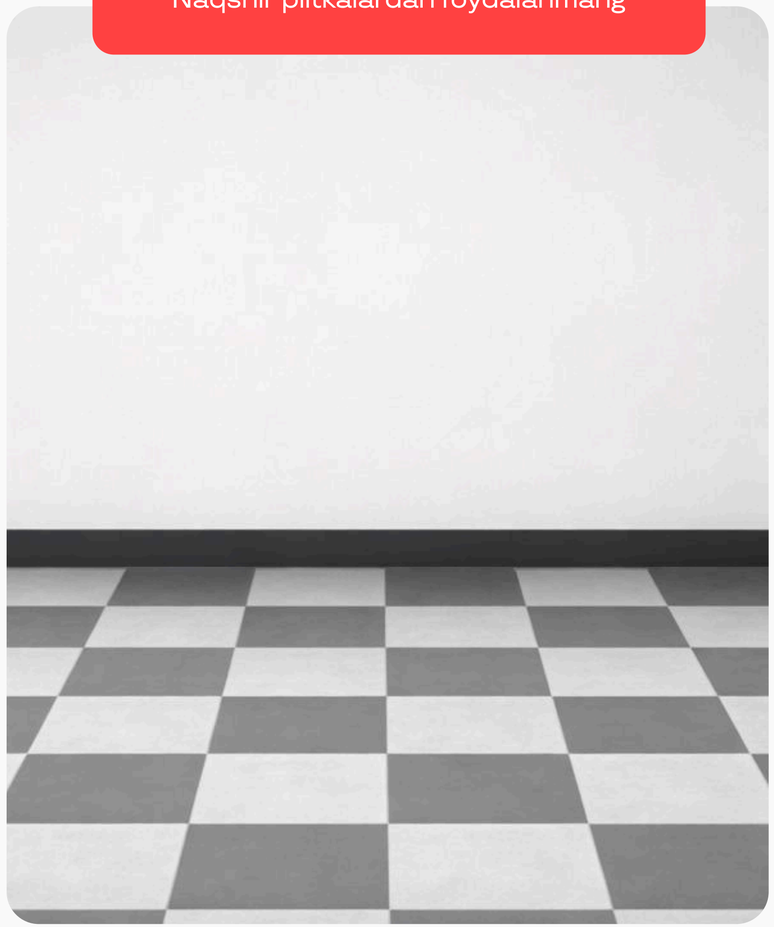

Tashqi yoritish

Tungi yoritish bitta tugma orqali boshqariladi. Unga quyidagilar ulangan:

- Tashqi reklama lavhasi
- Fasad bo‘ylab o‘rnatilgan chiroqlar
- Mijozlar zonasidagi asosiy yoritish
- Texnik zonadagi yoritish



Видеонаблюдение

O‘rnatish talablari:

- Ustki rozetka ×2
- 400×300 elektr shit
- Кабель UTP 5E
- 4 ta rozetkali, yerga ulanmagan elektr kolodka
- Montaj ishlari
- Registrator, svich va elektr shitni o‘rnatish
- Shit uchun elektr kabelini tortish
- Kameralarni o‘rnatish
- RJ-45 rozetkani ulash





- Tarmoqli videoregistrator — Network Video Recorder DHI-NVR108HS-S3/H
- Kompakt IP-kamera — HikVision, 4 ta

Topshirish punkti ochish bo‘yicha qo‘llanma

Mebel va jihozlar

Qabul zonasi (Resepshn)

- Uzum logotipi tushirilgan oq peshtaxta
- Xodim uchun kreslo
- O‘t o‘chirgich — majburiy element
- Devor va pol qismi — bir xil och rangda
- Devorida Uzum logotipi



Ish joyi


- Uzum Market standartlariga mos peshtaxta
- Hujjatlar uchun g‘ildirakli tortmali shkafcha
- Pul uchun seyf
- Kompyuter, telefon va shtrix-kod skaneri
- Stol yonida rozetka bo‘lishi shart



Mijozlar zonasi

Aksessuarlar to‘plami: gilamcha, puf, oyna, ilgaklar va poyabazal qoshiqchasi

Buyurtmani olish zonasi va kiyib ko‘rish xonasi (1-rasm)

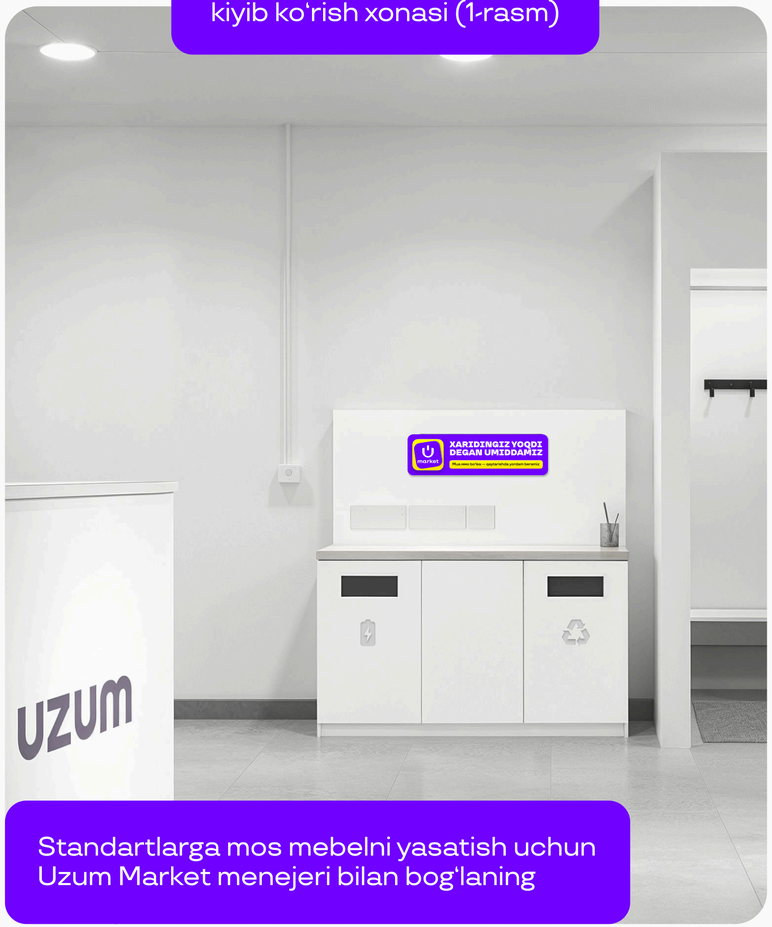

Buyurtmalarni ochish uchun oq stol (2-rasm)



Oq rangdagi kiyib ko‘rish xonasi



Standartlarga mos mebelni yasatish uchun Uzum Market menejeri bilan bog‘laning

Xodim jihozlari

“Byurokrat” kreslosi

Qora rangdagi



AIKO seyfi

Pulni xavfsiz saqlash uchun



Texnika

- Ilovada ishlash uchun smartfon
- Asosiy ish qurilmasi sifatida noutbuk
- Yorliqlar va hujjatlar uchun printer va kartrij
- 1D/2D/QR shtrix-kodlarni o‘qiydigan simsiz skaner
- USB-hub, simli uzaytirgich, sichqoncha va gilamcha



Ombor uchun mebel

Metall stellaj

1000 × 2250 × 450 mm

O‘lchamlari (eni × balandligi × chuqurligi)

Material: metall, oq rangli kukunli bo‘yoq

Параметр	Значение
Stellaj eni	1000 mm
Ishchi kenglik	950 mm
Balandligi	2000 mm
Ustki qism	250 mm
Polka eni	45 mm
Yon devor eni	25 mm
Katak oralig‘i	170 mm
Pastki katak	480 mm
Polkaga tushadigan yuk	50 kg gacha



5 ta polka

Balandligi 50 mm qadam bilan sozlanadi

Pastki qismi

480 mm — yirik buyurtmalar uchun

O‘rnatish

Polga yoki devorga mahkamlanadi

Qoplama

Kukunli bo‘yoq, bardoshli